
SOLID JOHN
ROOF 21MM

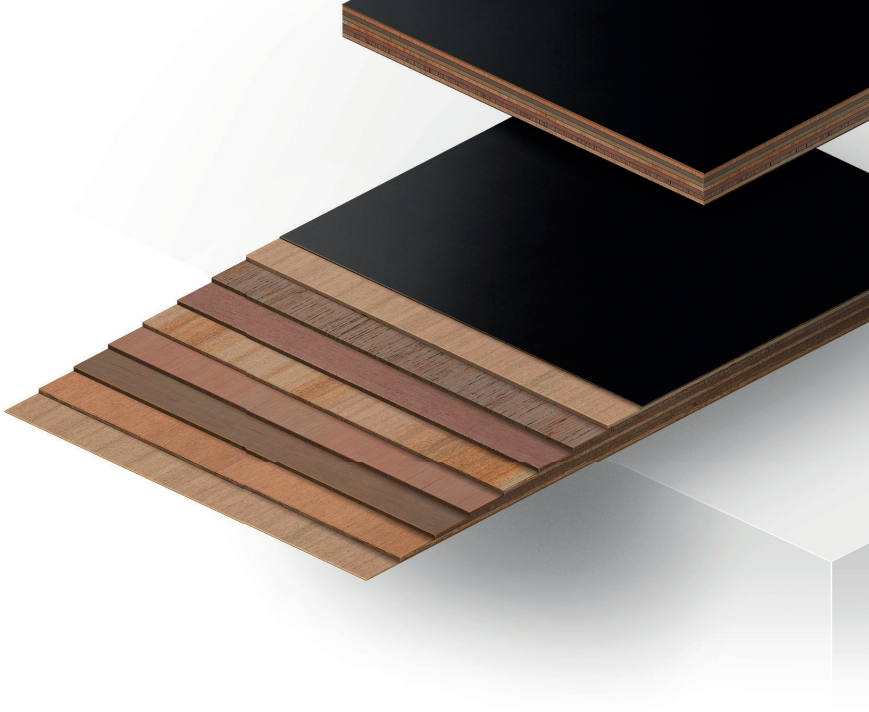

DUURZAAM IN VOCHTIGE OMSTANDIGHEDEN

De Solid John betonplex is een type multiplex/betonplex dat ontwikkeld is om duurzaam te zijn in vochtige omstandigheden. De geselecteerde houtsoorten en verlijming zorgen hiervoor.

BUITENGEWOON PERFORMANT

- 10 jaar garantie tegen zwellen, rotten en delaminatie
- 100% geschikt voor vochtige omstandigheden
- Conform alle Europese normen
- Een onklopbare prijs/kwaliteit

TOEPASSINGEN

- Spouwoverbrugging
    - Aangeraden bij breed muurpakket of opbouw zonder buitenmuur als steunpunt.
- Dakvloer
- Daktimmerwerk

NIET GESCHIKT VOOR

- Gebruik in volle blootstelling aan neerslag

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis		Structurele multiplex
Afmetingen		122 cm x 244 cm
Dikte		21 mm
Klimaatklasse	EN 636-3	Vochtig buitenklimaat
Densiteit	EN 323	550-650 kg/m3
Gemiddeld vochtgehalte	EN 322	10,2%
Buigsterkte	EN 310	F25
Elasticiteit	EN 310	E60
Formaldehyde-uitstoot	EN 13986 - Annex B	E1
Brandreactie	EN 13986 - Annex B	D-s2,d0
Verlijmingsklasse	EN 314-2	Klasse 3 (WBP)
Duurzaamheidsklasse hout		Klasse 2

EAN 8720299794382

CE

SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 izegem

Tel. + 32 51 56 60 56
E-mail: info@solidjohn.be